

スエードペイント VALRENNA(バルレンナ) 塗装説明書

- 商品名スエードペイント VALRENNA(バルレンナ)  
水性アクリルエマルションペイント
- 素材プラスターボード、CWペーパー(テクスチャー用)、コンクリート、モルタル
- 荷姿スエード専用プライマー：2.5L、5L、12L / スエードペイント：2.5L、5L

| 工程    | 塗料名                                                                        | 塗装方法           | 塗り回数 | 塗装間隔<br>(時間以上)        | 塗面積と塗付量<br>(kg / m <sup>2</sup> ) | 希釈率<br>(%) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------------------|-----------------------------------|------------|
| 素地調整  | 被塗面に付着している汚れ、油成分、ゴミ、粉などの付着物を除去し乾燥した清浄な面にする。<br>穴埋めが必要な場合にはパテ・フィラーなどを用いて行う。 |                |      |                       |                                   |            |
| 下塗り   | 素地の材質、状態に適したシーラー・プライマーを使用してください。                                           |                |      |                       |                                   |            |
| ステップ1 | スエード専用プライマー1200                                                            | ローラー塗り         | 1    | 約4時間(20℃)             | 約8㎡ / 1Lあたり                       | 10～30%     |
| ステップ2 | スエードペイント                                                                   | ローラー塗り         | 1    | 指触乾燥約1時間<br>塗装間隔2～4時間 | 約14㎡ / 1Lあたり                      | —          |
| ステップ3 | スエードペイント                                                                   | ローラー塗り<br>刷毛塗り | 1    | 指触乾燥約1時間<br>塗装間隔2～4時間 | 約14㎡ / 1Lあたり                      | —          |

(注) 被塗膜の形状、素地の状態、施工方法、施工条件により塗面積に幅が生じることがあります。  
撥水加工、フッ素樹脂ラミネート、汚れ防止用、ベット用などの特殊加工クロスなどは、艶があり水性塗料を弾くためペイントできないものもあります。

|                     |                                                                                                    |                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| サイズ   標準塗装面積   塗装回数 | ○スエード専用プライマー 2.5L (約20㎡ / 1回塗り)<br>○スエード専用プライマー 5L (約40㎡ / 1回塗り)<br>○スエード専用プライマー 12L (約96㎡ / 1回塗り) | ○スエードペイント 2.5L (約17.5㎡ / 2回塗り)<br>○スエードペイント 5L (約35㎡ / 2回塗り)<br>※下地により異なります。 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

【塗装要領】

- 塗料準備
- 養生
- 下塗り  
(下地調整)
- ステップ1
- ステップ2
- ステップ3
- スエード専用プライマーを水で10～30% 希釈すること。・スエードペイントをよく攪拌する
- ・マスキングテープやマスキングを使い、塗りたくない所を覆う。  
※ 塗装が終了しない場合でもその日のうちに一旦剥がす。(翌日になると塗料がかたまり綺麗に剥がすことが出来ません)
- ・必ず下塗り(シーラーなど)をして吸い込みを止めること。・塗装面は平滑な状態にすること。
- ・スエード専用プライマー(水で10%～30%希釈したもの)を中毛ローラーで不規則に一回塗る。  
※一方向にならない様に角度と強さを変えながら平滑に塗って下さい。※一方向に塗装した場合、塗継ぎ部分が出る場合があります。※塗継ぎの  
ところは色が濃く出ます。上塗りをして色が出ません。※滑らかな仕上がりにするため、ローラー目を立てない様に塗ってください。
- ・スエードペイントをローラーで全体に不規則な方向に塗り広げる。
- ・ステップ2のスエードペイント乾燥後、ステップ2と同様の塗り方でローラーで一回塗る。  
・ローラー塗り直後、すぐに刷毛で柔らかなカーブを描く様にクロスしながら刷毛目を入れる。  
(塗料をローラーで塗る人、刷毛で模様をつける人と2人以上で塗装することをお勧めします。)  
※スエードペイントは乾燥が早いです。※乾いてしまうと塗り継ぎ、入隅などのローラーの跡が残り易いです。ローラーで塗装後すぐに刷毛を入れて下さい。  
※刷毛の強弱や刷毛を重ねる事で表情に深みが出ます。※刷毛は毛足長め80～100mm、幅80～100mm(3～4インチ)程度のナイロン刷毛がおすすめです。  
※塗り継ぎ、入隅は刷毛、ローラーで高さ強さを揃えず必ず不規則に塗って下さい。  
※塗り方によって、仕上がりに違いが出る場合があります、 試し塗りをお薦めします。

【塗装上の注意】

1. 素地の乾燥を十分行ってください。(含水率10%以下、pH値9以下)
2. 取り扱い中は、塗料ができるだけ皮膚に触れないようにし、保護手袋・保護メガネなどを着用してください。
3. 気温、被塗物の温度が5℃以下、30℃以上、湿度 85% 以上または換気が十分でなく結露が考えられる場合は塗装を避けてください。
4. 密着が悪い場合など、必要に応じてプライマー等で素地調整を行ってください。
5. 高温(30℃以上)および 低温(10℃以下)での塗料の保管は避けてください。
6. 塗装後24時間以内に、結露や塗装場所の急激な湿度変化がありますと、白化やシミが残ったり、塗膜が正常に形成されない場合があります。
7. 絶えず結露が発生するような用途、場所での使用は避けてください。
8. 塗料は内容物が均一になるように攪拌してください。
9. 塗装時及び塗料の取扱い時は、換気を十分に行ってください。
10. 汚れ、傷などにより補修塗りが必要な場合、大型壁面塗装では補修部分が目立つことがありますので、同一塗料、同一塗装方法での補修をしてください。
11. 面の途中で塗装を一旦止めず、面は塗りきってください。



468B

スエードのような非常に柔らかな感触

屋内壁

スエードペイント VALRENNA(バルレンナ)

特殊な樹脂と顔料によりソフトな手触りと滑らかな光の反射をもたらし、  
この上なくエレガントな色合いと陰影のあるマットな質感で  
高級感のある華やかな空間を演出することができます。

- スエード調
- 耐久性
- 意匠性
- 水性
- 上質な  
仕上がり
- 24色

COLORWORKS

販売元 株式会社カラーワークス

COLORWORKS

オフィシャルウェブサイト  
www.colorworks.co.jp

オンラインショップ  
paint-shop.colorworks.co.jp

- 東京ショールーム  
〒101-0031 東京都千代田区東神田 1-14-2 パレットビル  
Tel：03-3864-0810
- 神奈川ショールーム  
〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野 1-1-40 Tel：046-278-3029
- 神戸ショールーム  
〒652-0032 兵庫県神戸市兵庫区荒田町1-4-1-102 Tel：078-862-8802






VALPAINT

## スエードのような非常に柔らかな感触

特殊な樹脂と顔料により空間に滑らかな光の反射をもたらし、この上なくエレガントな色合いで空間を演出することができます。その仕上がりは、ソフトで優しい触り心地です。

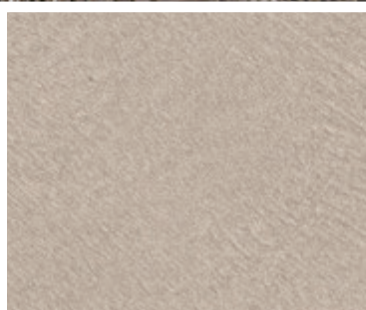

★456A

## スエードペイント VALRENNА (バルレンナ)

屋内壁

特徴 意匠性 | 24色 | F☆☆☆☆ | 低VOC | 低臭 | 不燃認定 | 水性塗料 |

用途 屋内壁

### 特徴

#### ● 高級感のある空間を演出

美しい色合いと落ち着いた質感が特徴で、陰影のある仕上がりが高級感を醸し出します。この絶妙な表情がドラマチックな空間を演出します。

#### ● 空間に多彩な表情を生む24色

住宅にも商業施設にも使いやすい24色のラインナップ。空間を華やかにもシックにも演出することができます。

#### ● 傷がつきにくい仕上がり

弊社従来品のスエード調塗料に比べ、擦り傷やひっかき傷に影響を受けにくい仕上がりです。

#### ● メンテナンス性

少しの汚れなら完全乾燥後、柔らかいスポンジに水を含ませて、優しく塗装面を拭くことができます。  
※濃色の場合、こすりすぎると白っぽくなる恐れがあります。



★497B



539B

## 選りすぐりの24色

★人気色



★425M



★479A



448A



★425A



425D



448D



451D



536B



536A



451A



★extra soft



★467D



468B




468A



★456A



★497B



481A



496A



482B



471A



539B



463A



442A



537A

カラーチャート  
レンタル依頼



※ 実際の色とは異なります。色の確認はカラーチャートをご依頼ください。

### 商品概要



## スエードペイント VALRENNА (バルレンナ)

用途 屋内壁用 (プラスターボード・CWペーパー(テクスチャー用)・コンクリート・モルタル)  
※下塗りにスエード専用プライマーを使用してください。

サイズ | 標準塗装面積 | 塗装回数

○ スエード専用プライマー 2.5L (約 20 m<sup>2</sup> /1 回塗り)    ○ スエードペイント 2.5L (約 17.5 m<sup>2</sup> /2 回塗り)  
○ スエード専用プライマー 5L (約 40 m<sup>2</sup> /1 回塗り)    ○ スエードペイント 5L (約 35 m<sup>2</sup> /2 回塗り)  
○ スエード専用プライマー 12L (約 96 m<sup>2</sup> /1 回塗り)    ※下地により異なります。

※ 被塗膜の形状・素地の状態・施工条件によりそれぞれ多少幅を生じることがあります。撥水加工・フッ素樹脂ラミネート・汚れ防止用・ペット用等の特殊加工クロスなどは、水性塗料を弾くためペイントできないものもあります。※詳しくは施工要領書をご覧ください。※商品のデザイン・仕様・外観は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。