

## Wood Natural -Garden- 塗装説明書

■ 商品名 Wood Natural -Garden- (ウッドナチュラル-ガーデン-)  
合成樹脂塗料

■ 素材 屋外木部 (外壁・羽目板・ウッドデッキ・ラティス・ログハウス・パーゴラ・ウッドブランター など)

■ 荷姿 200g / 0.7kg / 3.5kg (各8色)

工程	塗料名	塗装方法	塗り回数	塗装間隔(時間以上)	塗面積と塗付量(kg/m <sup>2</sup> )	希釈率(%)
下地調整	塗る面のゴミ、油分、カビなどの汚れを、サンドペーパー#180～240で落とし、十分に乾燥させてから塗ってください。					
乾燥	木材の含水率は15%以下にしてください。					
着色	Wood Natural -Garden-	刷毛塗り・ローラー塗り	1	3時間以上	約12㎡/1kg当り	0%(水道水)

(注) カビの発生、退色につきまちは、素材の影響もあり、保証するものではありません。塗りにくいときは、水で希釈割合10%を目安にうすめて使用してください。ウッドナチュラル-ガーデン-は乾燥後数日で撥水効果が現れます。その後の上塗りは「ハジキ現象」がおきますのでご注意ください。

### 【塗装要領】

用途	屋外木部用(外壁、羽目板、ウッドデッキ、ラティス、ログハウス、パーゴラ、ウッドブランター など) 屋内木部にも使用できます。 ※フローリング、食器棚、玩具、動物小屋、温室等の木材には使用しないでください。 ※歩行や摩擦が生じる面は、摩擦により塗膜がはがれやすくなり、衣類等に色移りする場合があります。 ※浴室など、常に水にぬれるところ、湯気、湿気の多いところには使用しないでください。 ※硬質材(イペチーク・ジャラ・ウリン等の南洋材系硬木など)は、高密度であり樹脂成分が密着し難いため、早期に塗膜剥離が生じる可能性があります。 ※木の材質により、見本とは色が異なる場合があります。
塗料準備	使用前も使用中も、塗料を底からよくかき混ぜながらお使いください。希釈せずにそのままご使用ください。塗りにくいときは、水で10%を目安にうすめてください。
下地準備	ごみ、油分、カビ、ワックス等の汚れや旧塗膜面をサンドペーパーなどで落とし、十分に乾燥させてから塗ってください。気温5℃以下、湿度の高い時(85%以上)、木材の含水率が高い時には塗らないでください。使い終わった刷毛や用具は、乾く前に水で洗ってください。
養生	マスキングテープやマスキング紙を使い、塗らたくない所を覆います。マスキングテープは塗装が終了しない場合でもその日のうちに一旦剥がしてください。翌日になると塗料が固まってしまうマスキングテープを綺麗に剥がすことが難しくなります。
塗装	希釈せずにそのままご使用ください。塗りにくい時は、水で10%を目安にうすめてください。刷毛、または短毛のローラーで良く伸ばして塗ってください。

### 【塗装上の注意】

- スプレーによる吹きつけはしないでください。
- 取り扱い中は、塗料ができるだけ皮膚に触れないようにし、保護手袋・保護メガネ等を着用してください。
- 表示の用途以外には使用しないでください。
- ローラーで見切りぎりぎりまで塗ってください。ダメ辺面はできるだけ少なくしてください。
- 高温(35℃以上)および低温(5℃以下)での塗料の保管は避けてください。
- 塗装後24時間以内に、結露や塗装場所の急激な湿度変化があると、白化やシミが残ったり、塗膜が正常に形成されない場合があります。
- 絶えず結露が発生するような用途、場所での使用は避けてください。
- 塗装時及び塗料の取扱い時は、換気を十分に行ってください。
- 汚れ、傷などにより補修塗料が必要な場合、大型壁面塗装では補修部分が目立つことがありますので、同一塗料、同一塗装方法での補修をしてください。



# Wood Natural Garden

耐候性にすぐれた木部用水性ステイン 屋外木部用

## Wood Natural-Garden- ウッドナチュラル-ガーデン-

ガーデンやベランダは、外であってもインテリアから続く“ひとつの住宅空間”。『ウッドナチュラル-ガーデン-』は、理想の木の空間をつくるための水性ステインです。安全にしっかりと木を守るだけでなく、木目など木の風合いを生かした個性的な色に塗り替えることができます。



COLORWORKS

販売元 株式会社カラーワークス  
**COLORWORKS**  
オフィシャルウェブサイト  
[www.colorworks.co.jp](http://www.colorworks.co.jp)  
オンラインショップ  
[paint-shop.colorworks.co.jp](http://paint-shop.colorworks.co.jp)

■ 東京ショールーム  
〒101-0031 東京都千代田区東神田 1-14-2 バレットビル  
Tel: 03-3864-0810  
■ 神奈川ショールーム  
〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野 1-1-40 Tel: 046-278-3029  
■ 神戸ショールーム  
〒652-0032 兵庫県神戸市兵庫区荒田町1-4-1-102 Tel: 078-862-8802

耐候性にすぐれた木部用水性ステイン **屋外木部用**

# Wood Natural-Garden- ウッドナチュラル -ガーデン-

**特徴** 8色 | 水性ステイン | 1回塗り | 低臭 | ヒビ割れしない | 隠ぺい力 | 防虫 | 撥水性 | 柔軟性  
耐候性 | 防カビ | 防木材腐朽菌

**用途** 外壁 | 羽目板 | ウッドデッキ | ラティス | ログハウス | パーゴラ | ウッドプランター

## ナチュラルにしっかりと木材を守る " 水性の木部専用保護塗料 "

人や環境に優しい「水性塗料」に非常に高い関心が寄せられているなか誕生した水性の木部専用保護塗料『ウッドナチュラル-ガーデン-』。油性よりはるかに高い機能性を持ちながら、更に安全性・メンテナンス性も優れ、プロの方はもちろん一般のお客様でも、安心して使って頂くことができます。

### Wood Natural -Garden- の特徴

#### ● 1回塗りでキレイに塗れる

機能性の高さから、1回塗りでも簡単にキレイに仕上げることができます。

#### ● 優れた撥水力

水性でも高い撥水力を保ち続けます。

#### ● 抜群の耐候性

半分しみこみ、半分塗膜ができる『半造膜タイプ』。通常1年程度で必要な塗替えも、約3年間木材を美しく保護します。  
※条件により異なります。

#### ● 臭いがほとんどない

ステイン独特の臭いがほとんどしないので、安心して使うことができます。※施工時の換気は必ずしてください。

#### ● ヒビ割れしない

塗膜に柔軟性があるため、伸縮する木材にもヒビが入ることはありません。



#### ● 防虫・防カビ効果、リフォームに最適

防虫・防カビ効果があり、古い木材も高い隠ぺい力と美しい色あいですっきりカバーします。

#### ● 選べる8色のカラーバリエーション

実際の塗り板がごさいますのでご依頼ください

ウッドナチュラル-ガーデン-の特徴は、高い機能性だけではありません。国内のメーカーでは見かけないそのカラーバリエーションは、色のプロであるカラーワークスならではの。木材をより自分らしく彩ることで“いつでも自分スタイル”でいることができるよう、既存住宅に馴染みやすい色から、新鮮な驚きを与えてくれる色まで全8色で揃えました。※素地の色によって表面の色の見え方が異なります

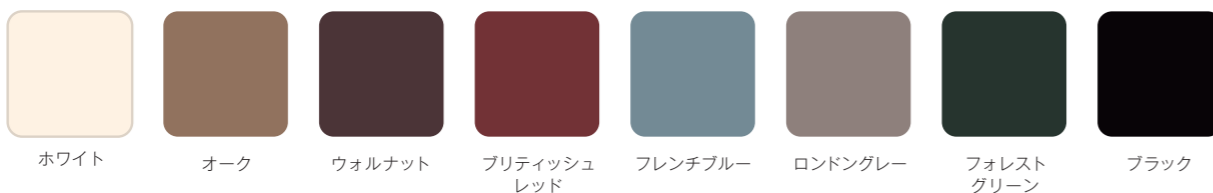

**施工事例**

ウッドデッキに塗装すると…



超撥水!



ウッドナチュラル-ガーデン- (水性) 色: オーク (1回塗り) | 他社商品 (油性) 色: オーク系 (2回塗り)

## ベランダ、ウッドデッキに最適

### 施工例

一回塗りで仕上がる手軽さと優れた機能性を兼ね備えたウッドナチュラル-ガーデン-は、自分なりの理想のベランダスペースを作りたいDIY初心者の方から、ログハウスやパーゴラなどの外壁を塗装するプロの方まで幅広くご使用いただけます。



左: ベランダやテラスをオープンスペースにして休日安らげる空間に。/ 右: 耐久、耐候、防虫、防カビなどの木材防護性能に優れているので大きなログハウスの外壁にも最適。

### POINT 驚異の1回塗り!

油性なら当たり前の2回塗りの工程も、ウッドナチュラル-ガーデン-なら機能性の高さから、水性でも1回塗りで簡単にキレイに仕上げることができます。一度塗るだけで約3年間、木材を美しく保護します。(条件により異なります)



動画でHOW TOをチェック! ▲

### おすすめの使用場所

● 外壁 ● 羽目板 ● ウッドデッキ ● ラティス ● ログハウス ● パーゴラ など

200gのボトルからご用意しているので試し塗りはもちろん、小さなお庭の棚からログハウスまで、幅広くお使いいただけます。

### 効果

● 雨・湿気・日光・紫外線に強い ● 防虫・防カビ ● 防木材腐朽菌 ● 撥水効果

### 商品概要



### Wood Natural -Garden-

油性よりはるかに高い機能性を持ちながら、更に安全性・メンテナンス性も優れ、プロの方はもちろん一般のお客様でも、安心して使って頂くことができます。

**素材** 屋外木部 (外壁、羽目板、ウッドデッキ、ラティス、ログハウス、パーゴラ、ウッドプランター など)

**サイズ | 塗装面積 | 塗装回数**

○ 200g (約 2㎡ / 1回塗り) ○ 0.7kg (約 7~8.5㎡ / 1回塗り)  
○ 3.5kg (約 35~44㎡ / 1回塗り) ※下地によって異なります。

※ 商品のデザイン・仕様・外観は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。